SONANCE®

Performance Guide

round / square

Small Size I 4“

VP42R	2
VP46R	3
VP46R SST /SUR	4
VP48R	5

Medium Size I 6“

VP62R	6
VP62R SST/SUR	7
VP64R	8
VP66R	9
VP66R SST/SUR	10
VP68R	11

Medium Size I 6“ TL

VP62RTL	12
VP62RTL SST/SUR	13
VP66RTL	14

Large Size I 8“

VP82R	15
VP86R	16
VP86R SST /SUR	17
VP88R	18

rectangle

Small Size I 4“

VP42	19
VP46	20
VP48	21

Medium Size I 6“

VP62	22
VP66	23
VP66 SST/SUR	24
VP68	25

Medium Size I 6“ TL

VP66 TL	26

Large Size I 8“

VP82	27
VP86	28
VP88	29

extreme

Medium Size I 6“

VP65R XT	30
VP65R SST XT	31
VP65S XT	32
VP65 XT	33

basic

VP60R	34
VP80R	35

cinema

LCR / SUR

VP62LCR	36
VP66LCR	37

R1 Reference	38
R1SUR Reference	39
R2 Reference	40
R2SUR Reference	41

commercial

C6R	42
C6R SST	43

zubehör

Einbetonier-Gehäuse

resoboxx®	44
sonaboxx®	45
wallboxx®	46

VP42R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	**saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund**

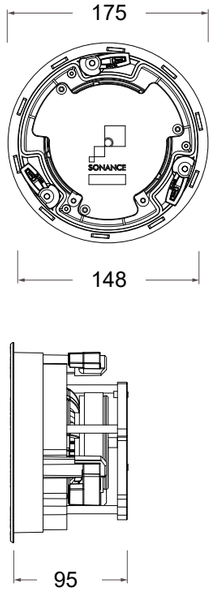

Technische Daten	VP42R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 50 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm cloth dome, 13° pivoting
Tiefton:	114 mm textured polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	175 mm
Lochmass:	148 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93009 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP4SQ
Art. SO 93029



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92443

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R148Z7



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R148B2

VP46R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

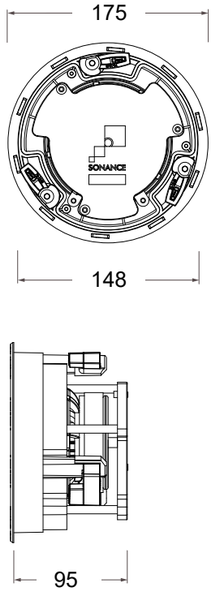

Technische Daten	VP46R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 70 Watt max.
Frequenzgang:	58Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	114mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	175 mm
Lochmass:	148 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93010 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP4SQ
Art. SO 93029



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92443

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R148Z7



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R148B2

VP46R SST/SUR

Single Stereo / Surround

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→ **Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

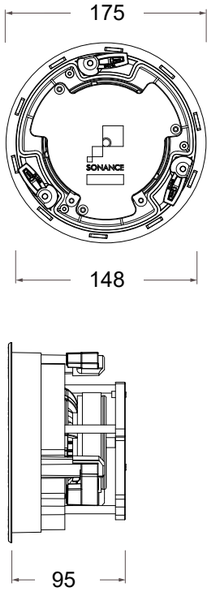

Technische Daten	VP46R SST
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 70 Watt max.
Frequenzgang:	58Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm powder coated aluminum dome
Tiefton:	114mm Kevlar/Nomex laminated cone
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (umschaltbar)
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	175 mm
Lochmass:	148 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93023 / 1 Stück

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP4SQ
Art. SO 93029



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92443

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R148Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R148B2

VP48R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

→ **Level 8:**	**Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend**
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

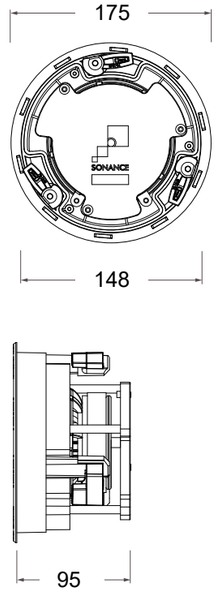

Technische Daten	VP48R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 100 Watt max.
Frequenzgang:	50Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Tiefton:	114mm carbon fiber / Rohacell® laminated
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	175 mm
Lochmass:	148 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93011 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP4SQ
Art. SO 93029



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92443

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R148Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R148B2

VP62R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP62R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome, 13° pivoting
Tiefton:	165mm textured polypropylene cone 13° pivoting
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	121 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93012 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z8

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B3



VP62R SST/SUR

Single Stereo / Surround

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP62R SST
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm cloth dome
Tiefton:	165mm textured polypropylene, 13° pivoting
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (umschaltbar)
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	121 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93024 / 1 Stück

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z8

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B3

VP64R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	**detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround**
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP64R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	165mm textured polypropylene cone 13° pivoting
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	121 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93013 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z8

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B3



VP66R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP66R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone 13° pivoting
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	121 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93014 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z8

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B3

VP66R SST/SUR

Single Stereo / Surround

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

	Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→	**Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP66R SST
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm powder coated aluminum dome
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone 13° pivoting
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (umschaltbar)
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	121 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93025 / 1 Stück

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z8

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B3



VP68R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

→	**Level 8:**	**Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend**
	Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP68R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	40Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Tiefton:	165mm carbon fiber / Rohacell® laminated 13° pivoting
Tweeter Level Switch	-3dB Flat +3dB
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	121 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,8 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93015 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z8

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B3

VP62RTL

THINLINE

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP62RTL
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome, 13° pivoting
Tiefton:	165mm textured polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	80 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93020 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B2

Wandgehäuse
wallboxx® WB2921R

VP62RTL SST

THINLINE

Single Stereo / Surround

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP62RTL SST
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm cloth dome
Tiefton:	165mm textured polypropylene cone
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (umschaltbar)
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	80 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93022 / 1 Stück

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B2

Wandgehäuse
wallboxx® WB2921R

VP66RTL

THINLINE

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→ **Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP66RTL
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	80 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93021 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B2

Wandgehäuse
wallboxx® WB2921R

VP82R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
→ **Level 2:**	**saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund**





Technische Daten	VP82R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	38Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm textured polypropylene cone, 13° pivoting
Tiefton:	203mm textured polypropylene cone, 13° pivoting
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	295 mm
Lochmass:	257 mm
Einbautiefe:	154 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	4,5 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93016 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP8SQ
Art. SO 93031



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92243

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R260Z88



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

VP86R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→ **Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP86R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	34Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm Kevlar / Nomex laminated cone, 13° pivoting
Tiefton:	203mm Kevlar / Nomex laminated cone, 13° pivoting
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	295 mm
Lochmass:	257 mm
Einbautiefe:	154 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	4,5 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93017 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP8SQ
Art. SO 93031



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92243

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R260Z88



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

VP86R SST/SUR

Single Stereo / Surround

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→ **Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP86R SST
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	34Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 76mm Kevlar / Nomex laminated cone
Mittelton:	2x 76mm Kevlar / Nomex laminated cone
Tiefton:	203mm Kevlar / Nomex laminated cone, 13° pivoting
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (umschaltbar)
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	295 mm
Lochmass:	257 mm
Einbautiefe:	154 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	4,5 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93026 / 1 Stück

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP8SQ
Art. SO 93031



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92243

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R260Z88



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

VP88R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

→	**Level 8:**	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
	Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP88R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 175 Watt max.
Frequenzgang:	30Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm Carbon fiber / Rohacell® laminated 13° pivoting
Tiefton:	203mm Carbon fiber / Rohacell® laminated 13° pivoting
Tweeter Level Switch	-3dB Flat +3dB
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	295 mm
Lochmass:	257 mm
Einbautiefe:	154 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	5,0 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93018 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP8SQ
Art. SO 93031



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92243

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R260Z88



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

VP42

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

	Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
	Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
→	**Level 2:**	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP42
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 50 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm cloth dome, 13° pivoting
Tiefton:	114 mm textured polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	142 x 225 mm
Lochmass:	117 x 203 mm
Einbautiefe:	76 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93000 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx® T200B1



Wandgehäuse
wallboxx® WB2939

Retrofit Enclosure
Art. SO 92442

VP46

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

	Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→	**Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP46
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 70 Watt max.
Frequenzgang:	58Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	114mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	142 x 225 mm
Lochmass:	117 x 203 mm
Einbautiefe:	76 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93001 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx® T200B1



Wandgehäuse
wallboxx® WB2939

Retrofit Enclosure
Art. SO 92442

VP48

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

→	**Level 8:**	**Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend**
	Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP48
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 100 Watt max.
Frequenzgang:	50Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Tiefton:	114mm carbon fiber / Rohacell® laminated
Tweeter Level Switch	-3dB Flat +3dB
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	142 x 225 mm
Lochmass:	117 x 203 mm
Einbautiefe:	76 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93002 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx® T200B1

Wandgehäuse
wallboxx® WB2939

Retrofit Enclosure
Art. SO 92442

VP62

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
→ **Level 2:**	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP62
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome, 13° pivoting
Tiefton:	165mm textured polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93003 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse resoboxx T272B2



Wandgehäuse wallboxx® WB2959

Retrofit Enclosure Art. SO 92342

VP66

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→ **Level 6:**	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP66
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93004 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse resoboxx T272B2



Wandgehäuse wallboxx® WB2959

Retrofit Enclosure Art. SO 92342

VP66 SST/SUR

Single Stereo / Surround

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

	Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→	**Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP66 SST/SUR
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm powder coated aluminum dome
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (umschaltbar)
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93027 / 1 Stück

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx T272B2



Wandgehäuse
wallboxx® WB2959

Retrofit Enclosure
Art. SO 92342

VP68

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

→	**Level 8:**	**Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend**
	Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP68
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	40Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Tiefton:	165mm carbon fiber / Rohacell® laminated
Tweeter Level Switch	-3dB Flat +3dB
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,8 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93005 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx T272B2



Wandgehäuse
wallboxx® WB2959

Retrofit Enclosure
Art. SO 92342

VP66TL
THINLINE

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP66TL
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	64 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93019 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx T272B2



Wandgehäuse
wallboxx® WB2959

VP82

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	**saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund**





Technische Daten	VP82
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	38Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm textured polypropylene cone, 13° pivoting
Tiefton:	203mm textured polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	254 x 406 mm
Lochmass:	216 x 368 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	4,5 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93006 / 1 Paar

optionales Zubehör

Wandgehäuse
wallboxx® WB4359

Wandgehäuse
wallboxx® WB4399

Retrofit Enclosure
Art. SO 92242

VP86

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

	Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→	**Level 6:**	**detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau**
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP86
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	34Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm Kevlar / Nomex laminated cone, 13° pivoting
Tiefton:	203mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	254 x 406 mm
Lochmass:	216 x 368 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	4,5 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93007 / 1 Paar

optionales Zubehör

Wandgehäuse wallboxx® WB4359

Wandgehäuse wallboxx® WB4399

Retrofit Enclosure Art. SO 92242

VP88

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

→	**Level 8:**	**Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend**
	Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
	Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
	Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund





Technische Daten	VP88
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 175 Watt max.
Frequenzgang:	30Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm Carbon fiber / Rohacell® laminated 13° pivoting
Tiefton:	203mm Carbon fiber / Rohacell® laminated
Tweeter Level Switch	-3dB Flat +3dB
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	254 x 406 mm
Lochmass:	216 x 368 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	5,0 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93008 / 1 Paar

optionales Zubehör

Wandgehäuse wallboxx® WB4359

Wandgehäuse wallboxx® WB4399

Retrofit Enclosure Art. SO 92242

VP65R XT

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren





Visual Performance Series „EXTREME“

Die Sonance Lautsprecher Serie “Extreme“ wurde speziell für Anwendungen im Outdoor-, Bad-, Wellness- und Sauna Bereich entwickelt. Dort, wo die Luftfeuchtigkeit konstant sehr hoch ist, sollen die Lautsprecher nicht rosten und ihre klanglichen Eigenschaften lange behalten. Durch ihre Formbeständigkeit bei extrem Temperaturen (-34°C bis + 79°C) und Langzeitstabilität eignet sich die “Extreme“ Serie auch für marine Anwendungen.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill aus Chromstahl
- mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- Formbeständig von -34°C bis + 79°C

Anwendung

- Outdoor, Sauna, Haman, Poolbereich, etc

Technische Daten	VP65R XT
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 130 Watt max.
Frequenzgang:	55Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm polyurethane dome
Tiefton:	165mm injection-molded polypropylen/graphite cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,7 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 92752 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse sonaboxx® R210Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse resoboxx® R210B2

Wandgehäuse wallboxx® WB2921R

Retrofit Enclosure Art. SO 92343

Ersatzteil Grill SO 92813

VP65R SST XT
Single Stereo

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren





Visual Performance Series „EXTREME“

Die Sonance Lautsprecher Serie “Extreme“ wurde speziell für Anwendungen im Outdoor-, Bad-, Wellness- und Sauna Bereich entwickelt. Dort, wo die Luftfeuchtigkeit konstant sehr hoch ist, sollen die Lautsprecher nicht rosten und ihre klanglichen Eigenschaften lange behalten. Durch ihre Formbeständigkeit bei extrem Temperaturen (-34°C bis + 79°C) und Langzeitstabilität eignet sich die “Extreme“ Serie auch für marine Anwendungen.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill aus Chromstahl
- mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- Formbeständig von -34°C bis + 79°C

Anwendung

- Outdoor, Sauna, Haman, Poolbereich, etc

Technische Daten	VP65R SST XT
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 130 Watt max.
Frequenzgang:	55Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm polyurethane domes
Tiefton:	165mm injection-molded polypropylen/graphite cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 92753 / 1 Stück

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse sonaboxx® R210Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse resoboxx® R210B2

Wandgehäuse wallboxx® WB2921R

Retrofit Enclosure Art. SO 92343

Ersatzteil Grill SO 92813

VP65S XT

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series „EXTREME“

Die Sonance Lautsprecher Serie “Extreme“ wurde speziell für Anwendungen im Outdoor-, Bad-, Wellness- und Sauna Bereich entwickelt. Dort, wo die Luftfeuchtigkeit konstant sehr hoch ist, sollen die Lautsprecher nicht rosten und ihre klanglichen Eigenschaften lange behalten. Durch ihre Formbeständigkeit bei extrem Temperaturen (-34°C bis +79°C) und Langzeitstabilität eignet sich die “Extreme“ Serie auch für marine Anwendungen.

Key Features

- Formbeständig von -34°C bis +79°C
- Grill aus Chromstahl pulverbeschichtet, magnetisch befestigt mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- geringe Einbautiefe 89mm

Anwendung

- Outdoor, Sauna, Haman, Poolbereich, etc.





Technische Daten	VP65S XT
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 130 Watt max.
Frequenzgang:	55Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm polyurethane dome
Tiefton:	165mm injection-molded polypropylen/graphite cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	251 x 251 mm
Lochmass:	210 x 210 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,7 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 92835 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® Q210Z7



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx Q210B2



Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Ersatzteil
Grill SO 92814

VP65 XT

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series „EXTREME“

Die Sonance Lautsprecher Serie “Extreme“ wurde speziell für Anwendungen im Outdoor-, Bad-, Wellness- und Sauna Bereich entwickelt. Dort, wo die Luftfeuchtigkeit konstant sehr hoch ist, sollen die Lautsprecher nicht rosten und ihre klanglichen Eigenschaften lange behalten. Durch ihre Formbeständigkeit bei extrem Temperaturen (-34°C bis +79°C) und Langzeitstabilität eignet sich die “Extreme“ Serie auch für marine Anwendungen.

Key Features

- Formbeständig von -34°C bis +79°C
- Grill aus Chromstahl pulverbeschichtet, magnetisch befestigt mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- geringe Einbautiefe 89mm

Anwendung

- Outdoor, Sauna, Haman, Poolbereich, etc.





Technische Daten	VP65 XT
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 130 Watt max.
Frequenzgang:	55Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm polyurethane dome
Tiefton:	165mm injection-molded polypropylen/graphite cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	65 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,7 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 92751 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx T272B2



Wandgehäuse
wallboxx® WB2959

Retrofit Enclosure
Art. SO 92342

Ersatzteil
Grill SO 92812

VP60R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Basic

Die Basic Modelle VP60R und VP80R sind die perfekten Deckenlautsprecher für Leute, die eine kostengünstige Lösung suchen aber nicht auf diskrete, flache Ästhetik und beeindruckenden Klang verzichten möchten.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51mm Klemmhöhe
- geringe Einbautiefe

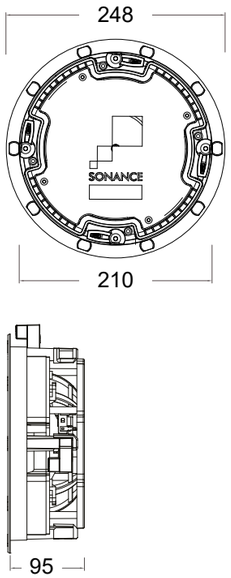

Technische Daten	VP60R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 100 Watt max.
Frequenzgang:	48Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome
Tiefton:	165mm polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93088 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx R210B2

VP80R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Basic

Die Basic Modelle VP60R und VP80R sind die perfekten Deckenlautsprecher für Leute, die eine kostengünstige Lösung suchen aber nicht auf diskrete, flache Ästhetik und beeindruckenden Klang verzichten möchten.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51mm Klemmhöhe
- geringe Einbautiefe

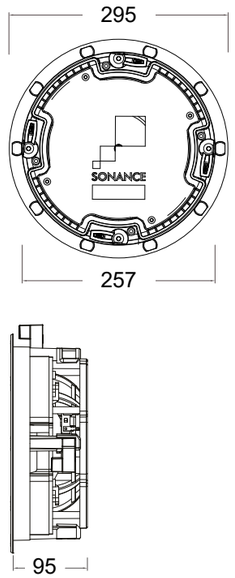

Technische Daten	VP80R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	38Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome
Tiefton:	203mm polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	295 mm
Lochmass:	257 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,8 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93089 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP8SQ
Art. SO 93031



quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92243

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R260Z88



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

VP62LCR

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
→ **Level 2:**	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, klare Dialoge

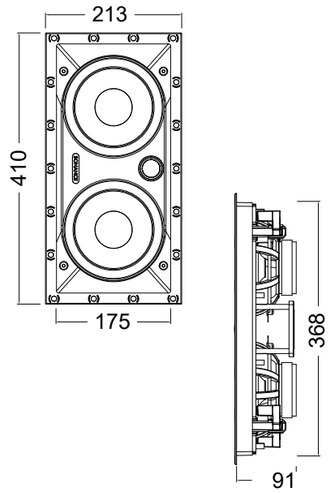

Technische Daten	VP62LCR
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm cloth dome
Tiefton:	2x 165 mm textured polypropylene cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 410 mm
Lochmass:	175 x 368 mm
Einbautiefe:	91 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	3,6 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93028 / 1 Stück

optionales Zubehör

Wandgehäuse
wallboxx® WB2960

Retrofit Enclosure
Art. SO 92836

VP66LCR

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
→ **Level 6:**	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, klare Dialoge

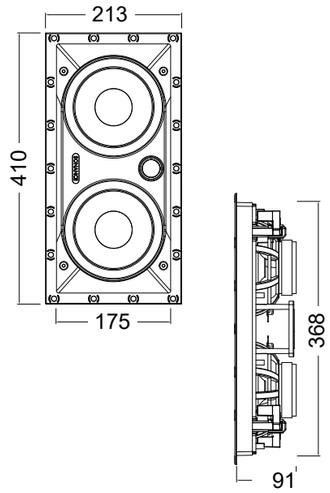

Technische Daten	VP66LCR
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm powder coated aluminum dome
Tiefton:	2x 165 mm Kevlar / Nomex laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 410 mm
Lochmass:	175 x 368 mm
Einbautiefe:	91 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	3,6 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93084 / 1 Stück

optionales Zubehör

Wandgehäuse
wallboxx® WB2960

Retrofit Enclosure
Art. SO 92836

R1 Reference

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

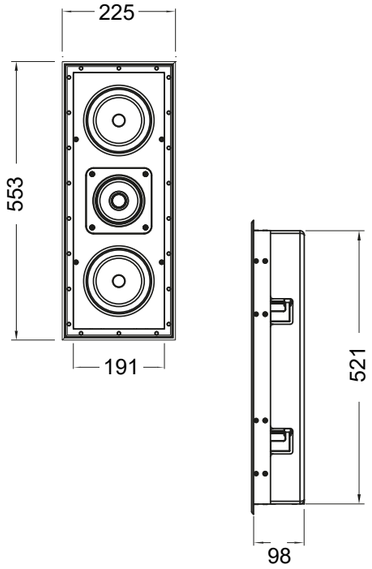

Reference Series

Die Reference Series von Sonance bringt Unterhaltung auf ein völlig neues Niveau. Eine Reihe speziell entwickelter Produkte sorgen für die allerbeste Performance, vom Surround Sound im Wohnzimmer bis zum voll ausgestatteten Home Cinema. Ob TV, Film, Game oder Konzert, mit Sonance Reference wird Entertainment zu Hause zu einer intensiven und wirkungsvollen Erfahrung.

Die konsistente tonale Abstimmung über die ganze Linie erlaubt eine Kombination der Reference Lautsprecher in beliebiger Zusammensetzung.

Features
- Hoch-/Mitteltöner der vierten Generation für präzise Abbildung und saubere Dialoge
- Dual Woofer für wirkungsvolle Bässe mit weniger Resonanzen
- integriertes Non-Resonant MDF-Akustikgehäuse
- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- symmetrische Anordnung der Chassis für vertikale oder horizontale Positionierung der Lautsprecher

Anwendung: LCR Speaker (links / center / rechts)

Technische Daten	R1 Reference
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 30kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm ceramic dome
Mittelton:	133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cone
Tiefton:	2x 133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar, magnetic
Frontmass:	225 x 553 mm
Lochmass:	191 x 521 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	12 - 54 mm
Gewicht ca.:	8,6 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93344 / 1 Stück

optionales Zubehör



Mauergehäuse
Art. H550T1
Masse (lxbxt): 570 x 280 x 125 mm

R1SUR Reference

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

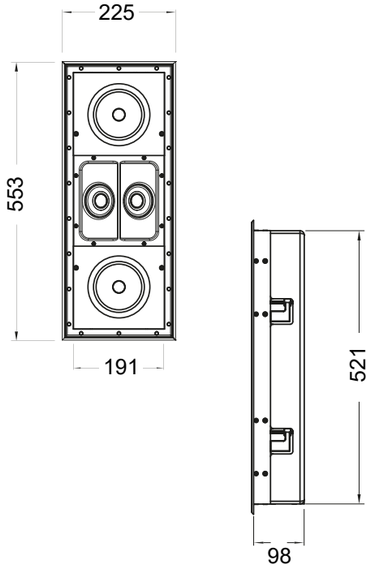

Reference Series

Die Reference Series von Sonance bringt Unterhaltung auf ein völlig neues Niveau. Eine Reihe speziell entwickelter Produkte sorgen für die allerbeste Performance, vom Surround Sound im Wohnzimmer bis zum voll ausgestatteten Home Cinema. Ob TV, Film, Game oder Konzert, mit Sonance Reference wird Entertainment zu Hause zu einer intensiven und wirkungsvollen Erfahrung.

Die konsistente tonale Abstimmung über die ganze Linie erlaubt eine Kombination der Reference Lautsprecher in beliebiger Zusammensetzung.

Features
- Hoch-/Mitteltöner der vierten Generation für präzise Abbildung und saubere Dialoge
- Dual Woofer für wirkungsvolle Bässe mit weniger Resonanzen
- integriertes Non-Resonant MDF-Akustikgehäuse
- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern

Anwendung: Surround Speaker

Technische Daten	R1SUR Reference
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 30kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25 mm ceramic domes
Mittelton:	2x 76 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Tiefton:	2x 133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar, magnetic
Frontmass:	225 x 553 mm
Lochmass:	191 x 521 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	12 - 54 mm
Gewicht ca.:	8,6 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93345 / 1 Stück

optionales Zubehör



Mauergehäuse
Art. H550T1
Masse (lxbxt): 570 x 280 x 125 mm

R2 Reference

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

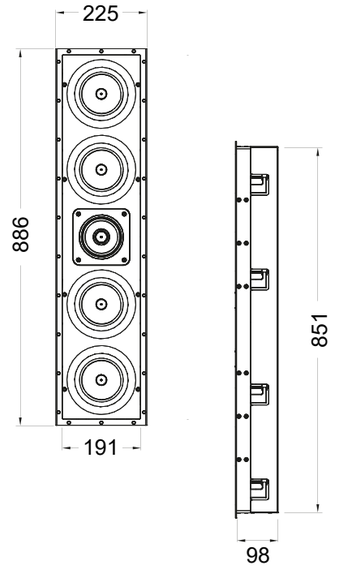

Reference Series

Die Reference Series von Sonance bringt Unterhaltung auf ein völlig neues Niveau. Eine Reihe speziell entwickelter Produkte sorgen für die allerbeste Performance, vom Surround Sound im Wohnzimmer bis zum voll ausgestatteten Home Cinema. Ob TV, Film, Game oder Konzert, mit Sonance Reference wird Entertainment zu Hause zu einer intensiven und wirkungsvollen Erfahrung.

Die konsistente tonale Abstimmung über die ganze Linie erlaubt eine Kombination der Reference Lautsprecher in beliebiger Zusammensetzung.

Features
- Hoch-/Mitteltöner der vierten Generation für präzise Abbildung und saubere Dialoge
- Dual Woofer für wirkungsvolle Bässe mit weniger Resonanzen
- integriertes Non-Resonant MDF-Akustikgehäuse
- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- symmetrische Anordnung der Chassis für vertikale oder horizontale Positionierung der Lautsprecher

Anwendung: LCR Speaker (links / center / rechts)

Technische Daten	R2 Reference
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 200 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 30kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	92dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm cermaic dome
Mittelton:	133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cone
Tiefton:	4x 133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar, magnetic
Frontmass:	225 x 886 mm
Lochmass:	191 x 851 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	12 - 54 mm
Gewicht ca.:	13,2 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93346 / 1 Stück

optionales Zubehör



Mauergehäuse
Art. H900T1
Masse (lxbxt): 900 x 280 x 125 mm

R2SUR Reference

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

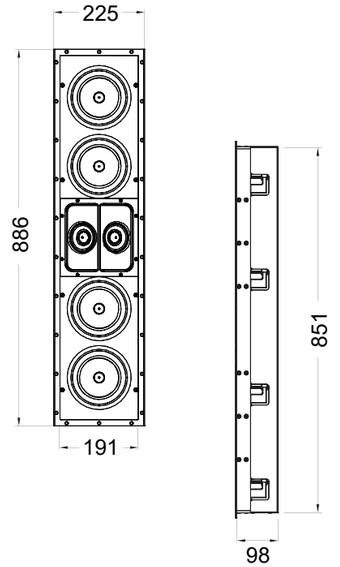

Reference Series

Die Reference Series von Sonance bringt Unterhaltung auf ein völlig neues Niveau. Eine Reihe speziell entwickelter Produkte sorgen für die allerbeste Performance, vom Surround Sound im Wohnzimmer bis zum voll ausgestatteten Home Cinema. Ob TV, Film, Game oder Konzert, mit Sonance Reference wird Entertainment zu Hause zu einer intensiven und wirkungsvollen Erfahrung.

Die konsistente tonale Abstimmung über die ganze Linie erlaubt eine Kombination der Reference Lautsprecher in beliebiger Zusammensetzung.

Features
- Hoch-/Mitteltöner der vierten Generation für präzise Abbildung und saubere Dialoge
- Dual Woofer für wirkungsvolle Bässe mit weniger Resonanzen
- integriertes Non-Resonant MDF-Akustikgehäuse
- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern

Anwendung: Surround Speaker

Technische Daten	R2SUR Reference
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 200 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 30kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	92dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25 mm ceramic domes
Mittelton:	2x 76 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Tiefton:	4x 133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar, magnetic
Frontmass:	225 x 886 mm
Lochmass:	191 x 851 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	12 - 54 mm
Gewicht ca.:	13,2 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93347 / 1 Stück

optionales Zubehör



Mauergehäuse
Art. H900T1
Masse (lxbxt): 900 x 280 x 125 mm

R1C Reference

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Reference Series | In-Ceilling

Die Reference Series von Sonance bringt Unterhaltung auf ein völlig neues Niveau. Eine Reihe speziell entwickelter Produkte sorgen für die allerbeste Performance, vom Surround Sound im Wohnzimmer bis zum voll ausgestatteten Home Cinema. Ob TV, Film, Game oder Konzert, mit Sonance Reference wird Entertainment zu Hause zu einer intensiven und wirkungsvollen Erfahrung.

Die konsistente tonale Abstimmung über die ganze Linie erlaubt eine Kombination der Reference Lautsprecher in beliebiger Zusammensetzung.

Features
- Hoch-/Mitteltöner der vierten Generation für präzise Abbildung und saubere Dialoge
- Dual Woofer für wirkungsvolle Bässe mit weniger Resonanzen
- integriertes Non-Resonant MDF-Akustikgehäuse
- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- Einbaulautsprecher für Decken/Ceiling

Anwendung: LCR Speaker (links / center / rechts)





Technische Daten	R1C Reference
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 30kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm ceramic dome
Mittelton:	133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cone
Tiefton:	2x 133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar, magnetic
Frontmass:	350 x 350 mm
Lochmass:	314 x 314 mm
Einbautiefe:	196 mm
Klemmhöhe:	12 - 54 mm
Gewicht ca.:	8,72 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93351 / 1 Stück

optionales Zubehör



Mauergehäuse
Art. H400T1
Masse (lxbxt): 400 x 450 x 215 mm

R1CSUR Reference

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Reference Series | In-Ceilling

Die Reference Series von Sonance bringt Unterhaltung auf ein völlig neues Niveau. Eine Reihe speziell entwickelter Produkte sorgen für die allerbeste Performance, vom Surround Sound im Wohnzimmer bis zum voll ausgestatteten Home Cinema. Ob TV, Film, Game oder Konzert, mit Sonance Reference wird Entertainment zu Hause zu einer intensiven und wirkungsvollen Erfahrung.

Die konsistente tonale Abstimmung über die ganze Linie erlaubt eine Kombination der Reference Lautsprecher in beliebiger Zusammensetzung.

Features
- Hoch-/Mitteltöner der vierten Generation für präzise Abbildung und saubere Dialoge
- Dual Woofer für wirkungsvolle Bässe mit weniger Resonanzen
- integriertes Non-Resonant MDF-Akustikgehäuse
- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- Einbaulautsprecher für Decken/Ceiling

Anwendung: Surround Speaker





Technische Daten	R1CSUR Reference
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	70Hz - 30kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25 mm ceramic domes
Mittelton:	2x 76 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Tiefton:	2x 133 mm carbon fiber / Rohacell® laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar, magnetic
Frontmass:	350 x 350 mm
Lochmass:	314 x 314 mm
Einbautiefe:	196 mm
Klemmhöhe:	12 - 54 mm
Gewicht ca.:	8,72 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93352 / 1 Stück

optionales Zubehör



Mauergehäuse
Art. H400T1
Masse (lxbxt): 400 x 450 x 215 mm

C6R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

C-Series

Die Modelle C6R und C6R SST sind absolut beeindruckende Lautsprecher mit ansprechender Ästhetik. Das gute Mass an Bass und Mittelton ist ungewöhnlich in dieser Preisklasse. Entwickelt von Sonance Ingenieuren, auch für grosse Projekte mit engem Budget.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Stahlgrill, weiss
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 50mm Klemmhöhe
- solide Kabelklemmen bis 4,0 mm²
- geringe Einbautiefe

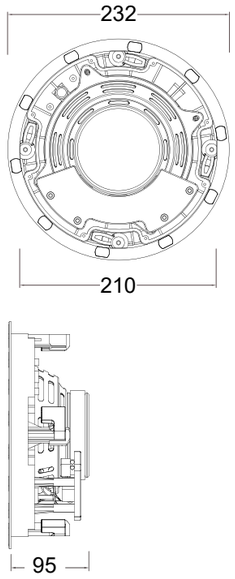

Technische Daten	C6R
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 85 Watt max.
Frequenzgang:	50Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	88dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome
Tiefton:	165mm polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	232 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	5 - 35/50 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,7 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93124 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B2

Wandgehäuse
wallboxx® WB2921R

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

C6R SST

Single Stereo

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

C-Series

Die Modelle C6R und C6R SST sind absolut beeindruckende Lautsprecher mit ansprechender Ästhetik. Das gute Mass an Bass und Mittelton ist ungewöhnlich in dieser Preisklasse. Entwickelt von Sonance Ingenieuren, auch für grosse Projekte mit engem Budget.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Stahlgrill, weiss
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 50mm Klemmhöhe
- solide Kabelklemmen bis 4,0 mm²
- geringe Einbautiefe

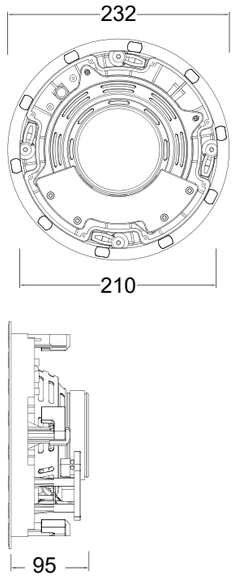

Technische Daten	C6R SST
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 85 Watt max.
Frequenzgang:	50Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	88dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm cloth dome
Tiefton:	165mm polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	232 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	5 - 35/50 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,85 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93125 / 1 Stück

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7

erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B2

Wandgehäuse
wallboxx® WB2921R

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill



Einbetoniergehäuse resoboxx®

Die resoboxx® wurde eigens entwickelt für den professionellen Einbau von Lautsprechern in gegossene Betondecken- oder Wände. Das Gehäuse aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften. Die neue Generation resoboxx® hat vier Nagelführungen, welche eine schnelle und sichere Montage ermöglichen. Die benötigten, rostfreien Alu-Nägel sind im Lieferumfang. Es sind zahlreiche Versionen mit verschiedenen Ausschnitten erhältlich, passend für die meistverkauften Lautsprecher.

Daten/Material
- Gehäuse: EPS (Expanded Polystyrene)
- Front-Adapter: OSB/3
- Ausbruchstellen für Elektrorohre: 20mm
- 4 Alunägel im Lieferumfang

- bewährtes System - tausendfach eingesetzt





resoboxx small 290 x 290 x 120 mm (lxbxh) Innenvol: 3,8l

Artikel-Nr.	Lochmass	Tiefe innen	Ausschnitt
R148B1	Ø 148 mm	95 mm *	○
T200B1	202 x 117 mm	95 mm *	▭





resoboxx medium 350 x 350 x 120 mm (lxbxh) Innenvol: 6,1l

Artikel-Nr.	Lochmass	Tiefe innen	Ausschnitt
Q210B2	210 x 210 mm	95 mm *	□
R210B2	Ø 210 mm	95 mm *	○
T272B2	272 x 176 mm	95 mm *	▭





resoboxx large 350 x 350 x 168 mm (lxbxh) Innenvol: 9,3l

Artikel-Nr.	Lochmass	Tiefe innen	Ausschnitt
Q210B3	210 x 210 mm	136 mm *	□
R210B3	Ø 210 mm	136 mm *	○
T272B3	272 x 176 mm	136 mm *	▭

** max. Einbautiefe Lautsprecher*



Einbetoniergehäuse sonaboxx®

Die sonaboxx® wurde eigens entwickelt für den professionellen Einbau von Lautsprechern in gegossene Betondecken- oder Wände. Die Konstruktion basiert auf den neusten Erkenntnissen und Anforderungen. Die Resultate sind ein resonanzarmer Körper, hoher Montagekomfort und Messresultate, die für maximale Schalldämmung garantieren. Die sonaboxx® ist derzeit wohl das beste Einbetonier-Gehäuse für Lautsprecher auf dem Markt. Es sind zahlreiche Versionen mit verschiedenen Ausschnitten erhältlich, passend für die meistverkauften Lautsprecher.

Daten/Material
- Gehäuse: EPS (Expanded Polystyrene)
- 1,5mm Stahlplatte in Rückwand eingeschäumt = erhöhte Schalldämmung (+5dB)
- Front-Adapter: OSB/3
- Ausbruchstellen für Elektrorohre: 20mm
- 4 Alunägel im Lieferumfang

- EMPA geprüfte Schallwerte





sonaboxx® X2 300 x 300 x 168 mm (lxbxh) Innenvol: 6,3l

Artikel-Nr.	Lochmass	Tiefe innen	Ausschnitt
R148X2	Ø 148 mm	143 mm *	○





sonaboxx® Z7 390 x 390 x 128 mm (lxbxh) Innenvol: 8,5l

Artikel-Nr.	Lochmass	Tiefe innen	Ausschnitt
R210Z7	Ø 210 mm	103 mm *	○
Q210Z7	210 x 210 mm	103 mm *	□





sonaboxx® Z8 390 x 390 x 168 mm (lxbxh) Innenvol: 12,8l

Artikel-Nr.	Lochmass	Tiefe innen	Ausschnitt
R210Z8	Ø 210 mm	143 mm *	○
Q210Z8	210 x 210 mm	143 mm *	□

sonaboxx® Z88 390 x 390 x 178 mm (lxbxh) Innenvol: 13,8l

Artikel-Nr.	Lochmass	Tiefe innen	Ausschnitt
R260Z88	Ø 260 mm	153 mm *	○

** max. Einbautiefe Lautsprecher*

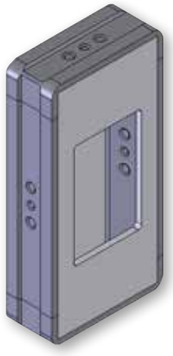

Mauergehäuse wallboxx®

Die wallboxx® ermöglicht eine professionelle Installation von Einbau-Lautsprechern in gemauerte oder betonierte Wände. Die Front- und Rückwand aus MFP ist optimal geeignet für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Features

- Lautsprechergehäuse für gemauerte und betonierte Wände
- Front- und Rückwand aus MFP beschichtet, für schnelle und einfache Weiterverarbeitung der Oberfläche
- passt ideal in ein „Standard“ Mauerwerk

- Grundkörper/Umrandung: EPS (Expanded Polystyrene)
- Front- und Rückwand: MFP 15mm, quarz beschichtet
- Ausbruchstellen für Elektrorohre: 20mm + 25mm

Option: DAMSet, Dämmmatten aus Polyesterfaser

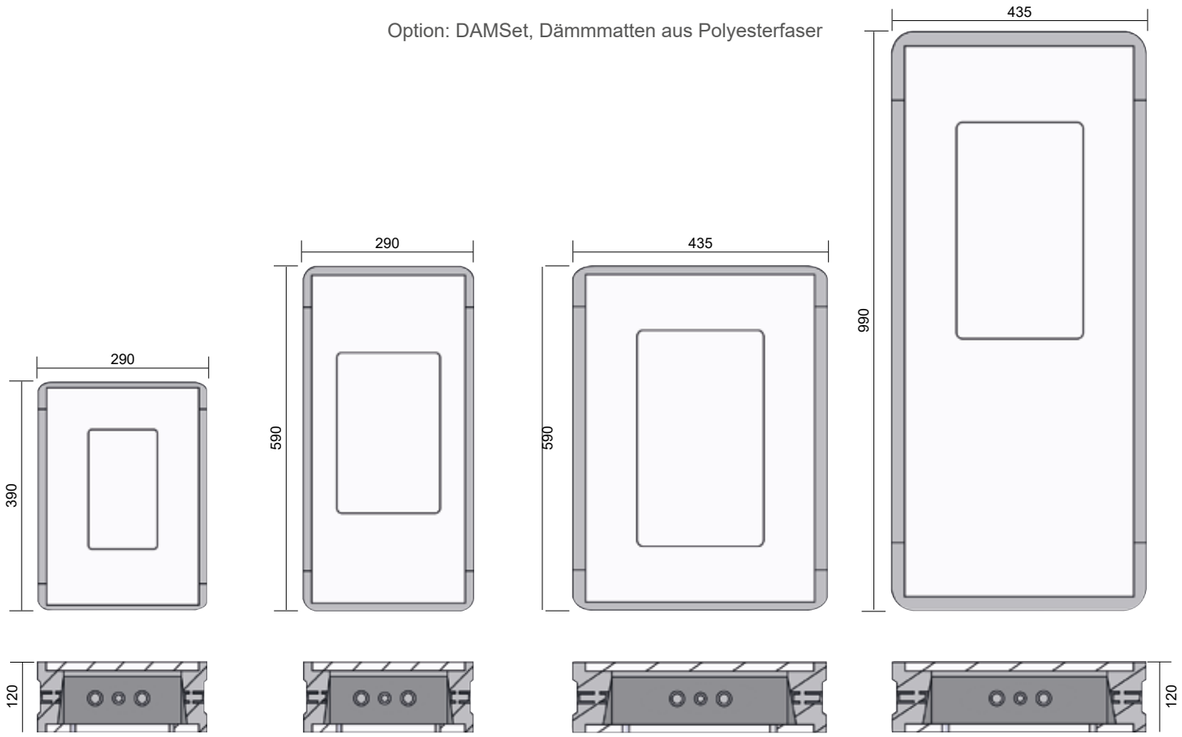

wallboxx® A Innenvol: 6,3l

Artikel-Nr.	Ausschnitt
WB2903R	ohne
WB2915R	Ø 148 mm
WB2921R	Ø 210 mm
WB2939	203 x 117 mm
optional:	Fillerset A

wallboxx® B Innenvol: 10,3l

Artikel-Nr.	Ausschnitt
WB2959	273 x 176 mm
WB2960	368 x175 mm
optional:	Fillerset B

wallboxx® C Innenvol: 17,1l

Artikel-Nr.	Ausschnitt
WB4359	368 x 216 mm
optional:	Fillerset C

wallboxx® D Innenvol: 30,2l

Artikel-Nr.	Ausschnitt
WB4399	368 x 216 mm
optional:	Fillerset D

** max. Einbautiefe Lautsprecher 105mm*

FOR PROFESSIONALS

Alto HIFI

Alto HiFi AG
Gublenstrasse 1
8733 Eschenbach

info@altohifi.ch
www.altohifi.ch

tel. +41 (0)55 254 90 90

Alto HiFi vertreibt seit 1989 hochstehende Audioprodukte und Zubehör für den Installationsbereich. Die Distribution erfolgt ausschliesslich an AV-Händler, Installateure und Systemintegratoren.

www.altohifi.ch

Alle Angaben in dieser Brochure sind ohne Gewähr. Irrtümer und Lieferung bleiben vorbehalten.