


puissance de sortie	100 V 500 W
puissance de sortie RMS	8 Ω 500 W
plage de fréquence	50 Hz - 16 kHz
zones	6
sortie directe	4-16 Ω / 70V / 100V
réglage de la tonalité	oui (par entrée)
source intégrée	USB/SD - FM tuner - Bluetooth
sortie ligne	oui
entrées MIC	4 (combo XLR/Jack) + 2 (appel sélectif RJ45)
entrées AUX	2 (RCA)
carillon	oui
niveaux de priorité	5
	entrée EMC (signal injecté)
	déclanchement ALARME (intégré)
	entrée TEL / REMOTE MIC (MIC-216)
	CHIME (sonnerie)
	MIC1 (prioritaire sur MIC-4/LINE1-2)
alimentation	240 V AC / 24 V DC
consommation électrique	360 W
dimensions (h x l x p)	88 x 484 x 353 mm - 2RS
poids	7,2 kg
accessoires	MIC-216 / MIC-511C / MIC-621A

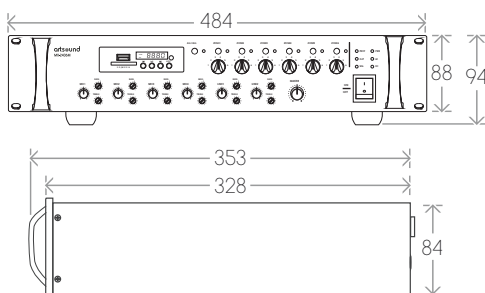

MX-5006M

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR SÉLECTIF 19" 6 ZONES

Cet amplificateur avec source musicale intégrée offre une puissance de 500 W. Créez 6 zones indépendantes en un tournemain (une source à la fois). Chaque zone a son propre volume et une option d'appel sélectif.



Dans ce supermarché, la musique est plus forte dans l'espace frais qu'à la caisse. En outre, dans chaque zone, il est possible d'appeler le responsable.