



## VP62RTL SST

THINLINE

Single Stereo / Surround

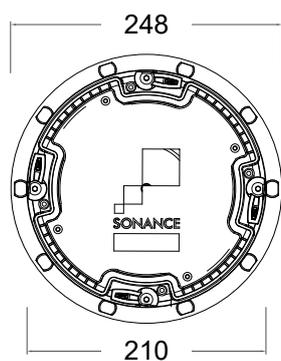

**Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans**

### Visual Performance Series

Un son exceptionnel dans un design simple distingue cette série de Sonance. La grille plate micro-perforée intègre le haut-parleur de manière presque invisible dans le mur ou le plafond.

#### Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- 3 formes et 3 tailles sur 4 niveaux différents = sélection maximum

- Level 8: excellents aigus pour des détails tout en finesse, basses absolument précises et reproduction de qualité pour les exigences les plus élevées
- Level 6: aigus détaillés et précis, restitutions précises des graves en très de haute-fidélité
- Level 4: aigus précis et rendu fidèle, graves bien restituées, avec un son équilibré, pour une utilisation polyvalente


➔ **Level 2: sons clairs, naturels et agréables, reproduction naturelle des graves**

#### Dates techniques VP62RTL SST

Puissance admissible:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Bande passante:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impédance:	8/6 Ohm nom./min.
Rendement:	89dB (2.83V/1 meter)
Tweeter:	2x 25mm cloth dome
Woofer:	165mm textured polypropylene cone
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (sélectionnable)
Couleur grille:	blanc, peignable
Dim. extérieurs:	248 mm (Dia)
Dim. de découpe:	210 mm (Dia)
Profondeur:	80 mm
Hauteur de serrage:	10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)
Poids:	2,3 kg / pièce
Article / Emballage:	SO 93022 / 1 Pièce

### Accessoires optionnels

Adaptateur pour grille carrée VP6SQ  
Art. SO 93030

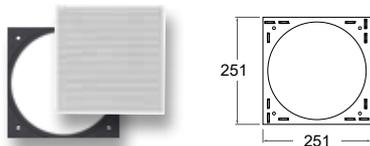

Kit adaptateur pour optique carrée

Boîtier d'encastrement  
sonaboxx® R210Z7



isolation acoustique augmentée  
accrédité par EMPA

Boîtier d'encastrement  
resoboxx® R210B2



Logement pour paroi  
wallboxx® WB2921R

