



VP66R SST/SUR

Single Stereo / Surround

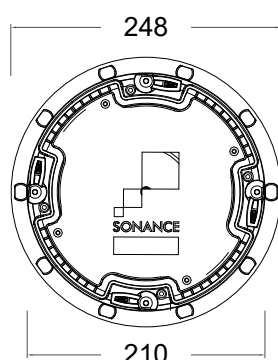

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans

Visual Performance Series

Un son exceptionnel dans un design simple distingue cette série de Sonance. La grille plate micro-perforée intègre le haut-parleur de manière presque invisible dans le mur ou le plafond.

Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- 3 formes et 3 tailles sur 4 niveaux différents = sélection maximum

Level 8:	excellents aigus pour des détails tout en finesse, basses absolument précises et reproduction de qualité pour les exigences les plus élevées
➔ Level 6:	aigus détaillés et précis, restitutions précises des graves en très de haute-fidélité
Level 4:	aigus précis et rendu fidèle, graves bien restituées, avec un son équilibré, pour une utilisation polyvalente
Level 2:	sons clairs, naturels et agréables, reproduction naturelle des graves

Dates techniques

VP66R SST

Puissance admissible:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Bande passante:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impédance:	8/6 Ohm nom./min.
Rendement:	89dB (2.83V/1 meter)
Tweeter:	2x 25mm powder coated aluminum dome
Woofer:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone 13° pivotant
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (sélectionnable)
Couleur grille:	blanc, peignable
Dim. extérieurs:	248 mm (Dia)
Dim. de découpe:	210 mm (Dia)
Profondeur:	121 mm
Hauteur de serrage:	10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)
Poids:	2,1 kg / pièce
Article / Emballage:	SO 93025 / 1 pièce

Accessoires optionnels

Adapteur pour grille carrée VP6SQ
Art. SO 93030



Kit adaptateur pour optique carrée

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343



Boîtier d'encastrement
sonaboxx® R210Z8



isolation acoustique augmentée
accrédité par EMPA

Boîtier d'encastrement
resoboxx® R210B3

