

## VP46

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans





### Visual Performance Series

Un son exceptionnel dans un design simple distingue cette série de Sonance. La grille plate micro-perforée intègre le haut-parleur de manière presque invisible dans le mur ou le plafond.

#### Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- 3 formes et 3 tailles sur 4 niveaux différents = sélection maximum

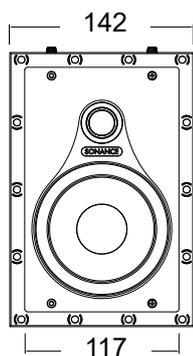

Level 8: excellents aigus pour des détails tout en finesse, basses absolument précises et reproduction de qualité pour les exigences les plus élevées

➔ **Level 6: aigus détaillés et précis, restitutions précises des graves en très de haute-fidélité**

Level 4: aigus précis et rendu fidèle, graves bien restituées, avec un son équilibré, pour une utilisation polyvalente

Level 2: sons clairs, naturels et agréables, reproduction naturelle des graves

#### Dates techniques VP46

Puissance admissible: 5 Watt min.; 70 Watt max.

Bande passante: 58Hz - 20kHz ±3dB

Impédance: 8/6 Ohm nom./min.

Rendement: 90dB (2.83V/1 meter)

Tweeter: 25mm powder coated aluminum dome  
13° pivotant

Woofer: 114mm Kevlar / Nomex laminated cone

Couleur grille: blanc, peignable

Dim. extérieurs: 142 x 225 mm

Dim. de découpe: 117 x 203 mm

Profondeur: 76 mm

Hauteur de serrage: 10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)

Poids: 1,4 kg / pièce

Article / Emballage: SO 93001 / 1 paire

### Accessoires optionnels

Boîtier d'encastrement  
resoboxx® T200B1



Logement pour paroi  
wallboxx® WB2939



Retrofit Enclosure  
Art. SO 92442

