

## VP66

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans





### Visual Performance Series

Un son exceptionnel dans un design simple distingue cette série de Sonance. La grille plate micro-perforée intègre le haut-parleur de manière presque invisible dans le mur ou le plafond.

#### Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- 3 formes et 3 tailles sur 4 niveaux différents = sélection maximum

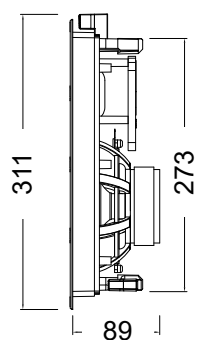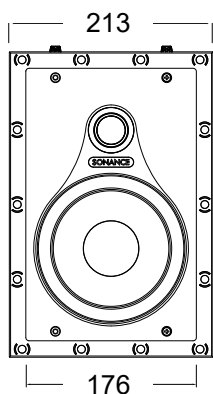


- Level 8: excellents aigus pour des détails tout en finesse, basses absolument précises et reproduction de qualité pour les exigences les plus élevées
- ➔ Level 6: **aigus détaillés et précis, restitutions précises des graves en très de haute-fidélité**
- Level 4: aigus précis et rendu fidèle, graves bien restituées, avec un son équilibré, pour une utilisation polyvalente
- Level 2: sons clairs, naturels et agréables, reproduction naturelle des graves

#### Dates techniques VP66

Puissance admissible:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Bande passante:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impédance:	8/6 Ohm nom./min.
Rendement:	90dB (2.83V/1 meter)
Tweeter:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivotant
Woofer:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone
Couleur grille:	blanc, peignable
Dim. extérieurs:	213 x 311 mm
Dim. de découpe:	176 x 273 mm
Profondeur:	89 mm
Hauteur de serrage:	10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)
Poids:	2,3 kg / pièce
Article / Emballage:	SO 93004 / 1 paire

#### Accessoires optionnels

Boîtier d'encastrement  
resoboxx® T272B2



Logement pour paroi  
wallboxx® WB2959



Retrofit Enclosure  
Art. SO 92342

