

VP66 SST/SUR

Single Stereo / Surround

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans



Visual Performance Series

Un son exceptionnel dans un design simple distingue cette série de Sonance. La grille plate micro-perforée intègre le haut-parleur de manière presque invisible dans le mur ou le plafond.

Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- 3 formes et 3 tailles sur 4 niveaux différents = sélection maximum

- Level 8: excellents aigus pour des détails tout en finesse, basses absolument précises et reproduction de qualité pour les exigences les plus élevées
- ➔ **Level 6: aigus détaillés et précis, restitutions précises des graves en très de haute-fidélité**
- Level 4: aigus précis et rendu fidèle, graves bien restituées, avec un son équilibré, pour une utilisation polyvalente
- Level 2: sons clairs, naturels et agréables, reproduction naturelle des graves

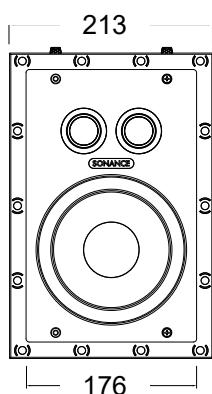

Dates techniques

VP66 SST/SUR

Puissance admissible: 5 Watt min.; 140 Watt max.

Bande passante: 43Hz - 20kHz ±3dB

Impédance: 8/6 Ohm nom./min.

Rendement: 90dB (2.83V/1 meter)

Tweeter: 2x 25mm powder coated aluminum dome

Woofer: 165mm Kevlar / Nomex laminated cone

SST/SUR: Single Stereo / Surround (sélectionnable)

Couleur grille: blanc, peignable

Dim. extérieurs: 213 x 311 mm

Dim. de découpe: 176 x 273 mm

Profondeur: 89 mm


Hauteur de serrage: 10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)

Poids: 2,3 kg / pièce

Article / Emballage: SO 93027 / 1 pièce

Accessoires optionnels

Boîtier d'encastrement
resoboxx® T272B2



Logement pour paroi
wallboxx® WB2959



Retrofit Enclosure
Art. SO 92342

