

VP88

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans





Visual Performance Series

Un son exceptionnel dans un design simple distingue cette série de Sonance. La grille plate micro-perforée intègre le haut-parleur de manière presque invisible dans le mur ou le plafond.

Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- 3 formes et 3 tailles sur 4 niveaux différents = sélection maximum

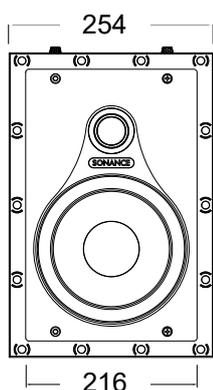

- ➔ **Level 8:** excellents aigus pour des détails tout en finesse, basses absolument précises et reproduction de qualité pour les exigences les plus élevées
- Level 6: aigus détaillés et précis, restitutions précises des graves en très de haute-fidélité
- Level 4: aigus précis et rendu fidèle, graves bien restituées, avec un son équilibré, pour une utilisation polyvalente
- Level 2: sons clairs, naturels et agréables, reproduction naturelle des graves

Dates techniques VP88

Puissance admissible:	5 Watt min.; 175 Watt max.
Bande passante:	30Hz - 20kHz ±3dB
Impédance:	6/4 Ohm nom./min.
Rendement:	91dB (2.83V/1 meter)
Tweeter:	25mm ceramic dome, 13° pivotant
Médium:	102mm Carbon fiber / Rohacell® laminated 13° pivotant
Woofer:	203mm Carbon fiber / Rohacell® laminated
Tweeter Level Switch	-3dB Flat +3dB
Couleur grille:	blanc, peignable
Dim. extérieurs:	254 x 406 mm
Dim. de découpe:	216 x 368 mm
Profondeur:	98 mm
Hauteur de serrage:	10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)
Poids:	5,0 kg / pièce
Article / Emballage:	SO 93008 / 1 paire

Accessoires optionnels

Logement pour paroi wallboxx® WB4359



Logement pour paroi wallboxx® WB4399



Retrofit Enclosure Art. SO 92242

