

VP60R

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans





Visual Performance Series

Les modèles Basic VP60R et VP80R sont les enceintes de plafond parfaites pour ceux qui recherchent une solution économique mais qui ne veulent pas renoncer à une esthétique discrète et plate ainsi qu'à un son impressionnant.

Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- faible profondeur d'installation

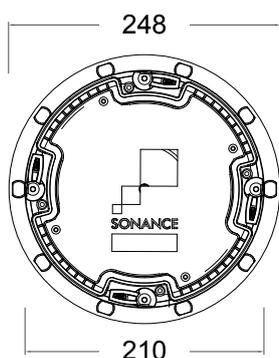

Dates techniques VP60R

Puissance admissible: 5 Watt min.; 100 Watt max.

Bande passante: 48Hz - 20kHz ±3dB

Impédance: 8/6 Ohm nom./min.

Rendement: 89dB (2.83V/1 meter)

Tweeter: 25mm cloth dome

Woofer: 165mm polypropylene cone

Couleur grille: blanc, peignable

Dim. extérieurs: 248 mm

Dim. de découpe: 210 mm

Profondeur: 98 mm


Hauteur de serrage: 10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)

Poids: 2,1 kg / pièce

Article / Emballage: SO 93088 / 1 paire

Accessoires optionnels

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030

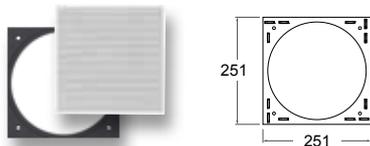

Kit adaptateur pour optique carrée

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343



Boîtier d'encastrement
sonaboxx® R210Z7



isolation acoustique augmentée
accrédité par EMPA

Boîtier d'encastrement
resoboxx® R210B2

