

C6R

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans





C-Series

Les modèles C6R et C6R SST sont des enceintes absolument impressionnantes avec une esthétique attrayante. L'excellente quantité de graves et de médiums est inhabituelle dans cette gamme de prix. Cette série a été spécialement développée par les ingénieurs de Sonance pour les grands projets avec des budgets serrés.

Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, en acier, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 50 mm
- serre-câbles massifs jusqu'à 4,0 mm²
- faible profondeur d'installation

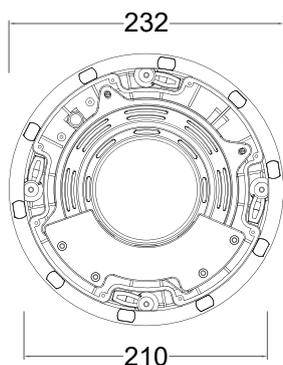

Dates techniques

C6R

Puissance admissible: 5 Watt min.; 85 Watt max.

Bande passante: 50Hz - 20kHz ±3dB

Impédance: 8/6 Ohm nom./min.

Rendement: 88dB (2.83V/1 meter)

Tweeter: 25mm cloth dome

Woofer: 165mm polypropylene cone

Couleur grille: blanc, peignable

Dim. extérieurs: 232 mm (Dia)

Dim. de découpe: 210 mm (Dia)

Profondeur: 95 mm


Hauteur de serrage: 5 - 35/50 mm
(extension opt. jusqu'à 115mm disponible)

Poids: 1,7 kg / pièce

Article / Emballage: SO 93124 / 1 paire


Accessoires optionnels

Adaptateur pour grille carrée VP6SQ
Art. SO 93030

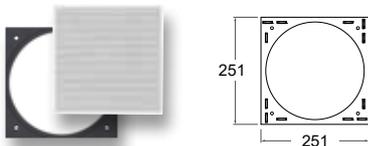

Kit adaptateur pour optique carrée

Boîtier d'encastrement
sonaboxx® R210Z7



isolation acoustique augmentée
accrédité par EMPA

Boîtier d'encastrement
resoboxx® R210B2



Logement pour paroi
wallboxx® WB2921R

