



VPXT6

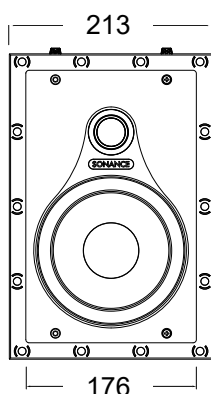

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans

Visual Performance Series „EXTREME“

La série de haut-parleurs Sonance „Extreme“ a été développée spécialement pour les applications dans les espaces extérieurs, de bain, de bien-être et de sauna. Là où l'humidité est constamment très élevée, les haut-parleurs ne rouillent pas et conservent leurs qualités tonales grâce à leur grande longévité. En raison de sa stabilité à long terme envers des températures extrêmes (-34 ° C à + 79 ° C), la série „Extreme“ convient également aux applications marines.

Caractéristiques générales

- Haut-parleurs Certifiés IP-66
- Conforme à la norme militaire 810G pour l'humidité, le brouillard salin, la température et les UV
- Conçu pour résister aux températures extrêmes ainsi que les zones humides de 34°C jusque à +79°C, tout en maintenant une qualité sonore supérieure
- Grille à montage magnétique, avec rebord de seulement 5mm
- Grille de couleur blanche, en acier chromé, peignable
- Installation facile avec des ailettes de fixation
- Hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- Kit adaptateur pour optique carrée disponible en option

La technologie XPC Grille Retention Technology® assure une fixation sûre du grille

Application

- en extérieur, sauna, hammam, espace piscine, etc.

Dates techniques VPXT6

Puissance admissible: 5 Watt min.; 130 Watt max.

Bande passante: 45Hz - 20kHz ±3dB

Impédance: 8/6 Ohm nom./min.

Rendement: 89dB (2.83V/1 meter)

Tweeter: 25mm polyurethane dome

Woofer: 165mm injection-molded polypropylen/graphite cone

Couleur grille: Acier chromé, blanc, peignable

Dim. extérieurs: 213 x 311 mm

Dim. de découpe: 176 x 273 mm

Profondeur: 64 mm


Hauteur de serrage: 10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)

Poids: 2,3 kg / pièce

Article / Emballage: SO 93338 / 1 paire

Accessoires optionnels

Boîtier d'encastrement
resoboxx® T272B2



Logement pour paroi
wallboxx® WB2959



Retrofit Enclosure
Art. SO 92342

