
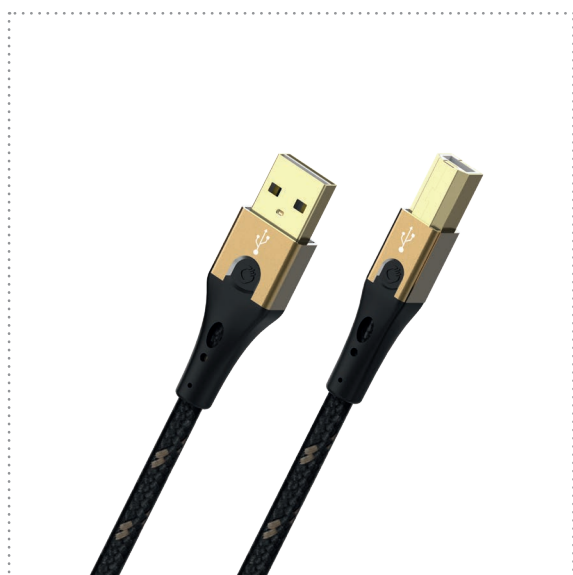



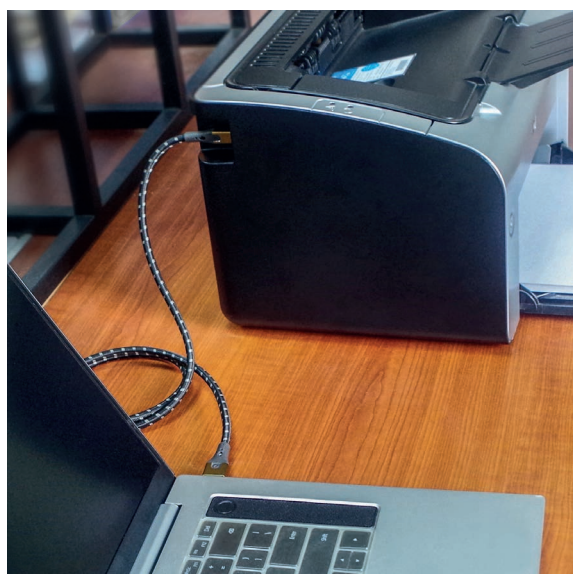

USB A USB B


DIRECTION DU
SIGNAL

Bidirectionnel


CÂBLE USB 2.0 DE TYPE A À TYPE B

USB PRIMUS B

Les connecteurs USB de type B se trouvent souvent sur les amplificateurs audio, les imprimantes ou les scanners, les supports de stockage ou les projecteurs de présentation. Avec ce type de connexion, une transmission de données absolument fiable et sans perte est particulièrement importante. C'est exactement ce que permet le câble de données Oehlbach USB 2.0 USB Primus B. La connexion USB A peut être utilisée de manière réversible, c'est-à-dire des deux côtés. L'USB Primus B d'Oehlbach crée une connexion de pointe avec le câble USB de type A à type B. Cette qualité particulière est principalement due à un conducteur intérieur monocristallin sans oxygène en cuivre HPOCC. Sous un triple blindage, il permet un transfert de données sans restriction. Le câble USB Primus B est équipé de fiches en métal plein plaquées or 24ct aux deux connexions pour une fiabilité de contact de 100%. Une protection supplémentaire est assurée par la gaine en tissu de haute qualité du câble. Cela permet d'éviter les torsions accidentelles et de renforcer la durabilité de ce câble de qualité supérieure.

**PVC
FREE**
**3X
SHIELDING**
**HPOCC®
INSIDE**
**24ct
GOLD**
**FULL
METAL**
**100%
CONTACT**
**30 YEAR
GUARANTEE**


Le logo Hi-Speed USB est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

Matériau du câble	TPE, gaine en tissu
Matériel de connexion	Fiche entièrement en métal massif
Rayon de courbure	45 mm
Matériau du conducteur intérieur	HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène
Géométrie des câbles	Rond
Blindage	triple blindage
Construction de blindage	2 x feuille d'Aluminium + 1 x tresse de cuivre
AWG	26/18 AWG
Vitesse de transmission	480 Mbps
Caractéristiques	Contact fiable, Retransmission sans perte des signaux, Contacts plaqués or 24kt, 30 ans de garantie, Sans PVC
Diamètre du câble	6 mm

item no.	Longueur	Couleur	EAN
9540	0.50 m	Noir/Or	4003635095409
9541	1 m	Noir/Or	4003635095416
9542	2 m	Noir/Or	4003635095423
9543	3 m	Noir/Or	4003635095430
9544	5 m	Noir/Or	4003635095447
9545	7.50 m	Noir/Or	4003635095454
9546	10 m	Noir/Or	4003635095461