

VP48R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren





Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

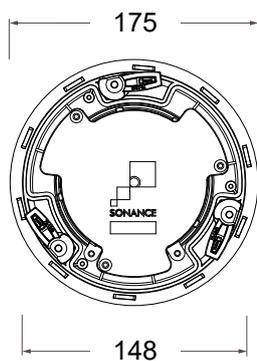


- ➔ **Level 8:** Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
- Level 6: detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
- Level 4: detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
- Level 2: saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

Technische Daten VP48R

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 100 Watt max.
Frequenzgang:	50Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Tiefton:	114mm carbon fiber / Rohacell® laminated
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	175 mm
Lochmass:	148 mm
Einbautiefe:	95 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	1,4 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93011 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP4SQ
Art. SO 93029

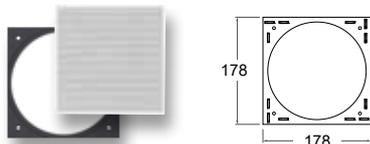

quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92443



Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R148Z7



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R148B2

