

VP60R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren





Visual Performance Basic

Die Basic Modelle VP60R und VP80R sind die perfekten Deckenlautsprecher für Leute, die eine kostengünstige Lösung suchen aber nicht auf diskrete, flache Ästhetik und beeindruckenden Klang verzichten möchten.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51mm Klemmhöhe
- geringe Einbautiefe

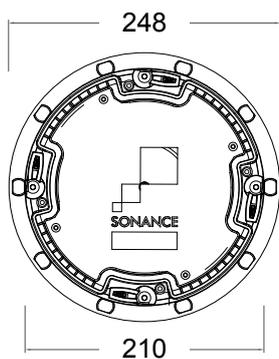


Technische Daten VP60R

| | |
|--------------------|--|
| Betriebsleistung: | 5 Watt min.; 100 Watt max. |
| Frequenzgang: | 48Hz - 20kHz ±3dB |
| Impedanz: | 8/6 Ohm nom./min. |
| Wirkungsgrad: | 89dB (2.83V/1 meter) |
| Hochton: | 25mm cloth dome |
| Tiefton: | 165mm polypropylene cone |
| Farbe Abdeckung: | weiss, lackierbar |
| Frontmass: | 248 mm |
| Lochmass: | 210 mm |
| Einbautiefe: | 98 mm |
| Klemmhöhe: | 10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich) |
| Gewicht ca.: | 2,1 kg / Stk |
| Bestell-Nr. / VPE: | SO 93088 / 1 Paar |

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030

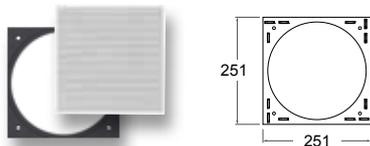


quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92343



Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx R210B2

