


wallboxx®

Die wallboxx® ermöglicht eine professionelle Installation von Einbaulautsprechern in gemauerte oder betonierte Wände. Die Front- und Rückwand aus MFP ist optimal geeignet für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Daten/Material

- Grundkörper/Umrandung: EPS (Expanded Polystyrene)
- Front- und Rückwand: MFP 15mm, quarz beschichtet
- Ausbruchstellen für Elektrorohre: 20mm + 25mm
- Innenvolumen: 6,3 Liter
- max. Cut Out: 176 x 273 mm
[max. Vergrößerung des Lochmasses]

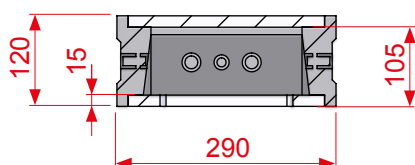

wallboxx® A

Artikel-Nr.	Lochmass (li x bi)	Tiefe innen	Ausschnitt
WB2903R	ohne Ausschnitt	105 mm *	
WB2915R	Ø 148 mm	105 mm *	○
WB2921R	Ø 210 mm	105 mm *	○
WB2939	203 x 117 mm	105 mm *	□
WB2940	273 x 176 mm	105 mm *	□

* max. Einbautiefe Lautsprecher

