
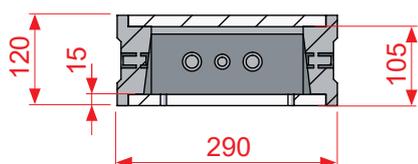


wallbox®

Die wallbox® ermöglicht eine professionelle Installation von Einbaulautsprechern in gemauerte oder betonierte Wände. Die Front- und Rückwand aus MFP ist optimal geeignet für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Daten/Material

- Grundkörper/Umrandung: EPS (Expanded Polystyrene)
- Front- und Rückwand: MFP 15mm, quarz beschichtet
- Ausbruchstellen für Elektrorohre: 20mm + 25mm
- Innenvolumen: 10,3 Liter
- max. Cut Out: 170 x 470 mm
[max. Vergrößerung des Lochmasses]

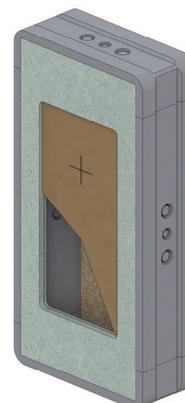

wallbox® B

Artikel-Nr.	Lochmass (li x bi)	Tiefe innen	Ausschnitt
WB2960	368 x 175 mm	105 mm *	

* max. Einbautiefe Lautsprecher

