
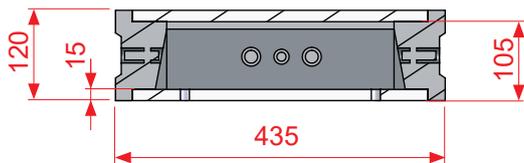


**wallboxx®**

Die wallboxx® ermöglicht eine professionelle Installation von Einbaulautsprechern in gemauerte oder betonierte Wände. Die Front- und Rückwand aus Fermacell ist optimal geeignet für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

**Daten/Material**

- Grundkörper/Umrandung: EPS (Expanded Polystyrene)
- Front- und Rückwand: Fermacell
- Ausbruchstellen für Elektrorohre: 20mm + 25mm
- inkl. Dämmmatte innen
- Innenvolumen: 17.1 Liter
- max. Cut Out: 315 x 470 mm  
[max. Vergrößerung des Lochmasses]

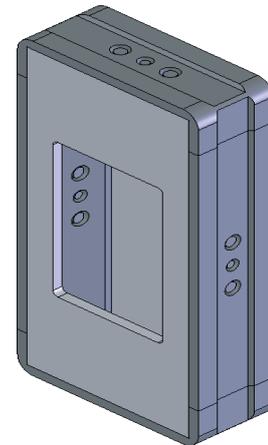

**wallboxx® C**

Artikel-Nr.	Lochmass (li x bi)	Tiefe innen	Ausschnitt
WB4359	368 x 216 mm	105 mm *	

\* max. Einbautiefe Lautsprecher

