



VP62RTL THINLINE

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

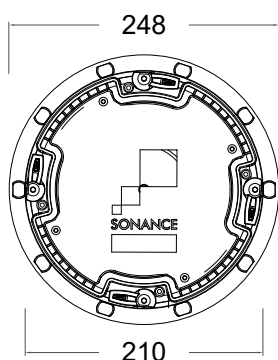

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
➔ Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

Technische Daten VP62RTL

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome, 13° pivoting
Tiefton:	165mm textured polypropylene cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	80 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,1 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93020 / 1 Paar


optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ
Art. SO 93030



quadratischer Adapter und Grill

Einbetoniergehäuse
sonaboxx® R210Z7



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse
resoboxx® R210B2



Wandgehäuse
wallboxx® WB2921R

