

## VP66 SST/SUR

Single Stereo / Surround





**Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren**

### Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

#### Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

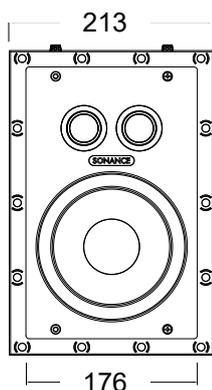

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
➔ Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

### Technische Daten VP66 SST/SUR

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	2x 25mm powder coated aluminum dome
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone
SST/SUR:	Single Stereo / Surround (umschaltbar)
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93027 / 1 Stück

### optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse  
resoboxx T272B2



Wandgehäuse  
wallboxx® WB2959



Retrofit Enclosure  
Art. SO 92342

