

VP66LCR

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren




Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe

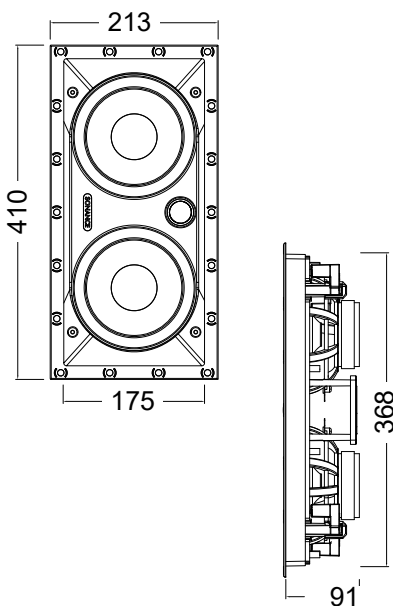

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
➔ Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, klare Dialoge

Technische Daten VP66LCR

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25 mm powder coated aluminum dome
Tiefton:	2x 165 mm Kevlar / Nomex laminated cones
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 410 mm
Lochmass:	175 x 368 mm
Einbautiefe:	91 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	3,6 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93084 / 1 Stück

optionales Zubehör

Wandgehäuse
wallboxx® WB2960



Retrofit Enclosure
Art. SO 92836

