



## VP86

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

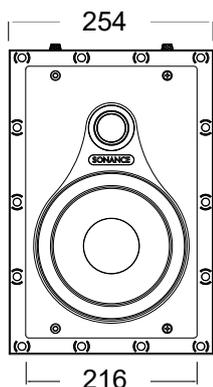

### Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

#### Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
➔ Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

#### Technische Daten VP86

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	34Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	91dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm Kevlar / Nomex laminated cone, 13° pivoting
Tiefton:	203mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	254 x 406 mm
Lochmass:	216 x 368 mm
Einbautiefe:	98 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	4,5 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93007 / 1 Paar

#### optionales Zubehör

Wandgehäuse  
wallboxx® WB4359



Wandgehäuse  
wallboxx® WB4399



Retrofit Enclosure  
Art. SO 92242

