

VPXT6



Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series „EXTREME“

Die Sonance Lautsprecher Serie „Extreme“ wurde speziell für Anwendungen im Outdoor-, Bad-, Wellness- und Sauna Bereich entwickelt. Dort, wo die Luftfeuchtigkeit konstant sehr hoch ist, sollen die Lautsprecher nicht rosten und ihre klanglichen Eigenschaften lange behalten. Durch ihre Formbeständigkeit bei extremen Temperaturen (-34°C bis + 79°C) und Langzeitstabilität eignet sich die „Extreme“ Serie auch für marine Anwendungen.



Features

- Schutzklasse IP66
- Formbeständig von -34°C bis +79°C
- entspricht Military Standard 810G für Feuchtigkeit, Temperatur und UV
- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand
- Grill in weiss, aus Chromstahl, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern

XPC Grille Retention Technology® sorgt für sicheren Halt des Grills, auch bei Hochdruck

Anwendung

- Outdoor, Sauna, Haman, Poolbereich, etc

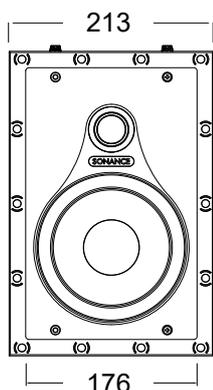

Technische Daten VPXT6

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 130 Watt max.
Frequenzgang:	45Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	89dB (2.83V/1 meter)
Hochtön:	25mm polyurethane dome
Tieftön:	165mm injection-molded polypropylen/graphite cone
Abdeckung:	Chromstahl weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	64 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93338 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx T272B2



Wandgehäuse
wallboxx® WB2959



Retrofit Enclosure
Art. SO 92342

