

# MX-60M


## AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR MODÈLE DE TABLE

Mélangeur compact avec source intégrée, utile dans une multitude d'applications commerciales et industrielles. Réglage individuel du volume par canal d'entrée et protection contre les courts-circuits et surcharges thermiques.



Créer un fond musical agréable et l'ambiance adéquate dans ce magasin...  
C'est simple et peu coûteux, grâce au MX-60M.

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| puissance de sortie de 100 V | 60 W                              |
| puissance de sortie RMS 8 Ω  | 60 W                              |
| plage de fréquence           | 80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD         |
| zones                        | 1                                 |
| sortie directe               | 4-8 Ohm / 70V / 100V              |
| réglage de la tonalité       | oui                               |
| source intégrée              | USB/SD                            |
|                              | FM tuner                          |
|                              | Bluetooth                         |
| sortie préampli              | oui (source intégrée, entrée 2/3) |
| entrées MIC                  | 3 (1 XLR/ 2 jack 6,3 mm)          |
| entrées AUX                  | 2 RCA                             |
| entrée prioritaire           | 1 (phoenix + contact)             |
| niveaux de priorité          | 3                                 |
| alimentation                 | 240 V AC                          |
| dimensions (h x l x p)       | 76 x 270 x 230 mm                 |
| poids                        | 3,59 kg                           |

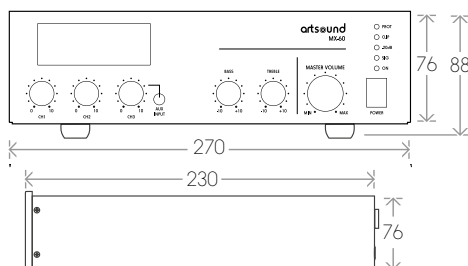

artsound