

## VP68R

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren





### Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

#### Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

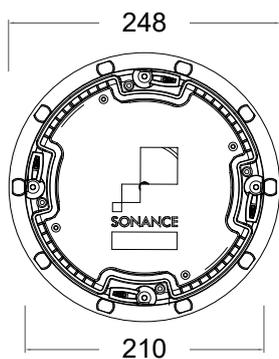


- ➔ **Level 8:** Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
- Level 6: detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
- Level 4: detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
- Level 2: saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

### Technische Daten VP68R

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 150 Watt max.
Frequenzgang:	40Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	6/4 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm ceramic dome, 13° pivoting
Tiefton:	165mm carbon fiber / Rohacell® laminated 13° pivoting
Tweeter Level Switch	-3dB Flat +3dB
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	248 mm
Lochmass:	210 mm
Einbautiefe:	121 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,8 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93015 / 1 Paar

### optionales Zubehör

Square Adapter Set VP6SQ  
Art. SO 93030

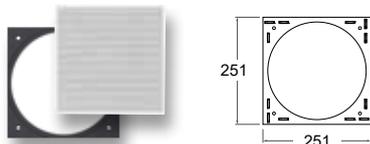


quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure  
Art. SO 92343



Einbetoniergehäuse  
sonaboxx® R210Z8



erhöhter Schallschutz  
Empa geprüft

Einbetoniergehäuse  
resoboxx® R210B3

